

Hurtigguide Huawei HG8245 H og T

Endre nettverksnavn/SSID

NB! På bildet er det en H modell som er hvit, T modellen er sort – det er samme prosedyre på begge

- Koble datamaskin til ved hjelp av kabel
- Tast inn 192.168.100.1 i nettleseren din
- Logg inn med brukernavn: root, og passord admin (standard)
- Velg WLAN i toppmenyen
- Endre navnet som står i feltet SSID
- Endre sikkerhetsnøkkel i feltet WPA PreSharedKey (minimum 8 tegn, maks 63)



Trykk Apply for å lagre.


Endre kanal/frekvens

Hvis du bor i borettslag eller sameie med mange naboer tett innpå, vil det ofte være flere trådløse nett som påvirker hverandre fordi de sender på samme frekvens.

Slik endrer du:

- Logg inn som administrator som beskrevet over
- Velg WLAN i toppmenyen
- Rull ned til Advance Configuration
- Velg kanal i nedtrekksmenyen bak Channel

Trykk Apply for å lagre.

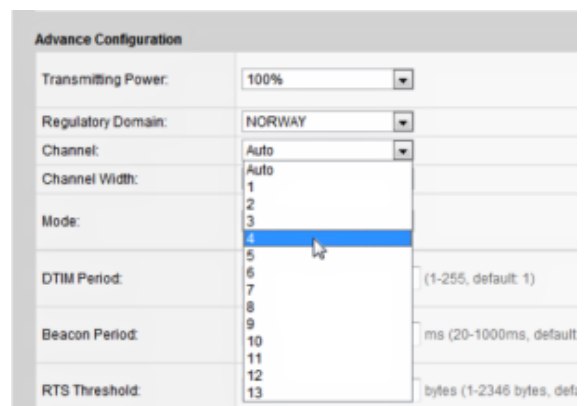

Hvordan vet jeg hvilken kanal jeg bør velge?

Du kan bruke ett scannerprogram for å finne ut hvilken kanal som har best signal. Nedenfor finner du noen tips til slike programmer

Windows: Insider <http://www.metageek.net/products/inssider/>

Macintosh: Airradr <http://www.koingosw.com/products/airradar.php>

Istumbler <http://www.istumbler.net/>

Android: WiFi Manager <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kman.WifiManager&hl=no>

Numedal Fiber AS

Sentralbord: 40 63 10 00

PB 11, 3623 Lampeland

Besøksadresse: Flesberg Veksthus, Svene

Mail: post@numedalfiber.no



www.numedalfiber.no

Org.nr.: 988567442